

# ECO-SERIES 900

Mosfet Technology

## ECODIM922 - ECODIM923

### SOFTWARE Versie 3



### Modulaire teledimmer tot 400W

#### Beschrijving


- fase-afsnijding dimmer (trailing edge)
- geschikt voor dimbare spaarlampen en **ALLE** dimbare 230Vac-leds, dimbare halogeen 230V,
- dimbare „trailing edge“ elektronische transfo's
- bediening/sturing galvanisch gescheiden van het net
- bediening met potentiaalvrije druktoets (**ECODIM922**)
- bediening met 12/24Vac/dc puls (**ECODIM923**)
- geschikt tot 400W halogeen/trafo en max 80W LED en spaarlamp

#### Funcies

- instelbare ECO functie voor het dimmen van spaarlampen
- **anti-flikker-regeling**
- memo functie
- kamer functie
- inbraak- of paniek functie
- vertraagd uitdimmen
- regelbare dimsnelheid
- algemeen inschakelen (individueel programmeerbaar)
- algemeen uitschakelen
- vertraagd uitschakelen (ca 4min)

#### Technische specificaties

principe	mosfet gestuurd/fase-afsnijding
aansluiting	schroefklemmen
vermogen	tot 400W
temperatuur	bij volle belasting Tc 65 °C
afmetingen	2 DIN modules breed, 35mm
gewicht	205 g
installatie	op DIN-rail
belasting	300W dimbare (trailing edge) electr. transfo's 80W dimbare spaarlamp en LED 230V (max 10 stuks) 400W gloeilampen en halogeen 230V
bediening	standaard potentiaalvrije drukknop ( <b>ECODIM922</b> ) puls 12/24Vac/dc ( <b>ECODIM923</b> ) bijzondere functies, ECO functie, <b>anti-flikker</b> , dimsnelheid en MEMO bevinden zich onder het frontpaneel

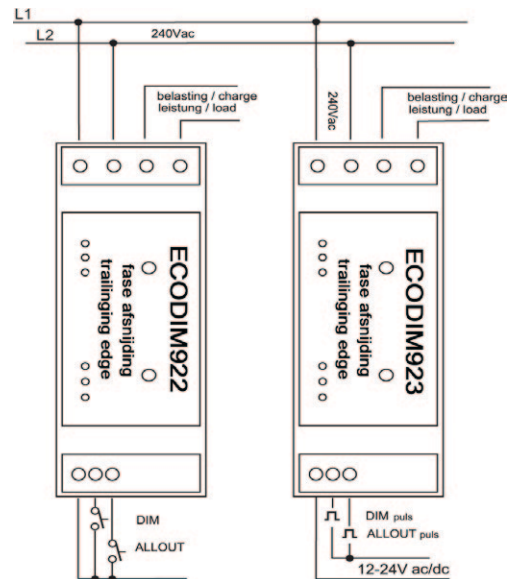

**Let op: Het maximum toegelaten dimbaar vermogen is sterk afhankelijk van de powerfactor van de aangesloten lichtbron.**

**Informeer U goed bij de producent.**

